Ротор угловой, 6-местный

∢ 45°

n = 11,500 мин$^{-1}$ с биогерметизацией
макс. RCF 18,038

Кат. No. 5615

объем, мл	1.5	2.0	3	15	25	50	75	94	7.5–8.5	9–10	10	8.5–10	5	15	50
Ø x L, мм	11 x 38		10 x 60	17 x 100	24 x 100	34 x 100	35 x 105	38 x 102	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 100	17 x 59	17 x 120	29 x 115
Кат. No.	**2078**	**0536**	**-**	**0518**	**0519**	**0521**	**0548**	**0549**	**пробирки для крови/мочи**				**-**	**0509**	**0513**
крышка с биогерметизацией вкл. **ротор** Кат. No. **5615**	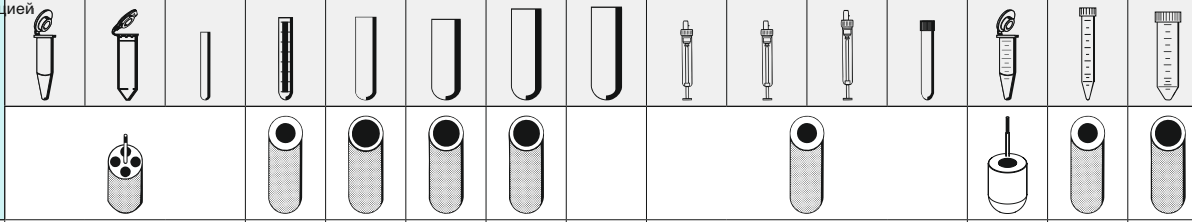														
Кат. No.	**1449**			**1451**	**1447**	**1463**	**1463**	**-**	**1451**				**1476**	**1466**	**1454**
Ø отверстия x L, мм	11.4 x 39			17.5 x 92	26 x 85	35 x 89	35 x 89	38.2x89.6	17.5 x 92				17 x 51	17 x 106	29.8 x 97
кол. пробирок на ротор	24			6											
макс. RCF	17,299			17,003	16,560	17,743		18,038	17,003				16,856	17,299	17,595
радиус, мм	117			115	112	120		122	115				114	117	119
время разгона, сек	66														
время остановки с торможением, сек	68														
температура °C	+4														

объем, мл	10	30	50	85	94
Ø x L, мм	16 x 80	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 102
Кат. No.	**-**	**0545**	**0546**	**0547**	**0538**
крышка с биогерметизацией вкл. **ротор** Кат. No. **5615**	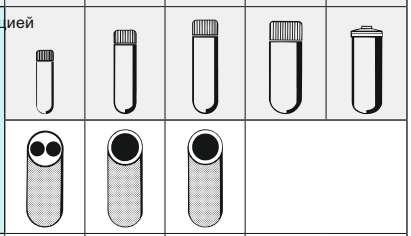				
Кат. No.	**1448**	**1447**	**1446**	**-**	
Ø отверстия x L, мм	16.5 x 74	26 x 85	29 x 92	38.2 x 89.6	
кол. пробирок на ротор	12	6			
макс. RCF	17,003	16,560	17,299	18,038	
радиус, мм	115	112	117	122	
время разгона, сек	66				
время остановки с торможением, сек	68				
теммература, °C	+4				